



Construction de la référence

D 14 - T - B - H - M5 - N - RH - L34 - S1200 - OD - A

Moteurs conseillés
M4 : GMI 70 313 220 - 313W

Pas de vis	34 mm
------------	-------

Position des capteurs
ID : Interne à l'axe
OD : Extérieur à l'axe


Quantité des capteurs
A : Aux deux extrémités
D : Coté moteur uniquement
P : Coté opposé au moteur uniquement

Course :	1100 ~ 3200 mm, par tranche de 100 mm
----------	---------------------------------------



Données

Puissance à la sortie du moteur :	200 W	
Type de transmission *1	Courroie de précision	
Répétabilité	mm	± 0.04
Pas	mm	34
Vitesse maximale	mm/s	1700
Charge maximale verticale	kg	30 avec réducteur
Couple maximal	daN.m	250
Course	mm	1100 ~ 3200
Température de travail	C°	5 ~ 40
Moment	Ma N.m	120
	Mb N.m	120
	Mc N.m	180



Montage Horizontal

Capacité de chargement maximum en fonction de L *3				
Installation de la charge *2	Charge	0°	45°	90°
Horizontale	3 kg	511	456	799
	5 kg	334	316	600
	10 kg	201	198	402
	30 kg	120	108	232

*1. La courroie de précision est utilisable dans les salles blanches. Pour plus de précisions nous consulter.

*2. L'axe ne doit pas être monté en verticale. Si l'accélération est inférieure à 200 m/s, la charge peut être proportionnellement augmentée.


*3. Distance entre le centre du chariot et le centre de la charge.

D14

D14



Encombres

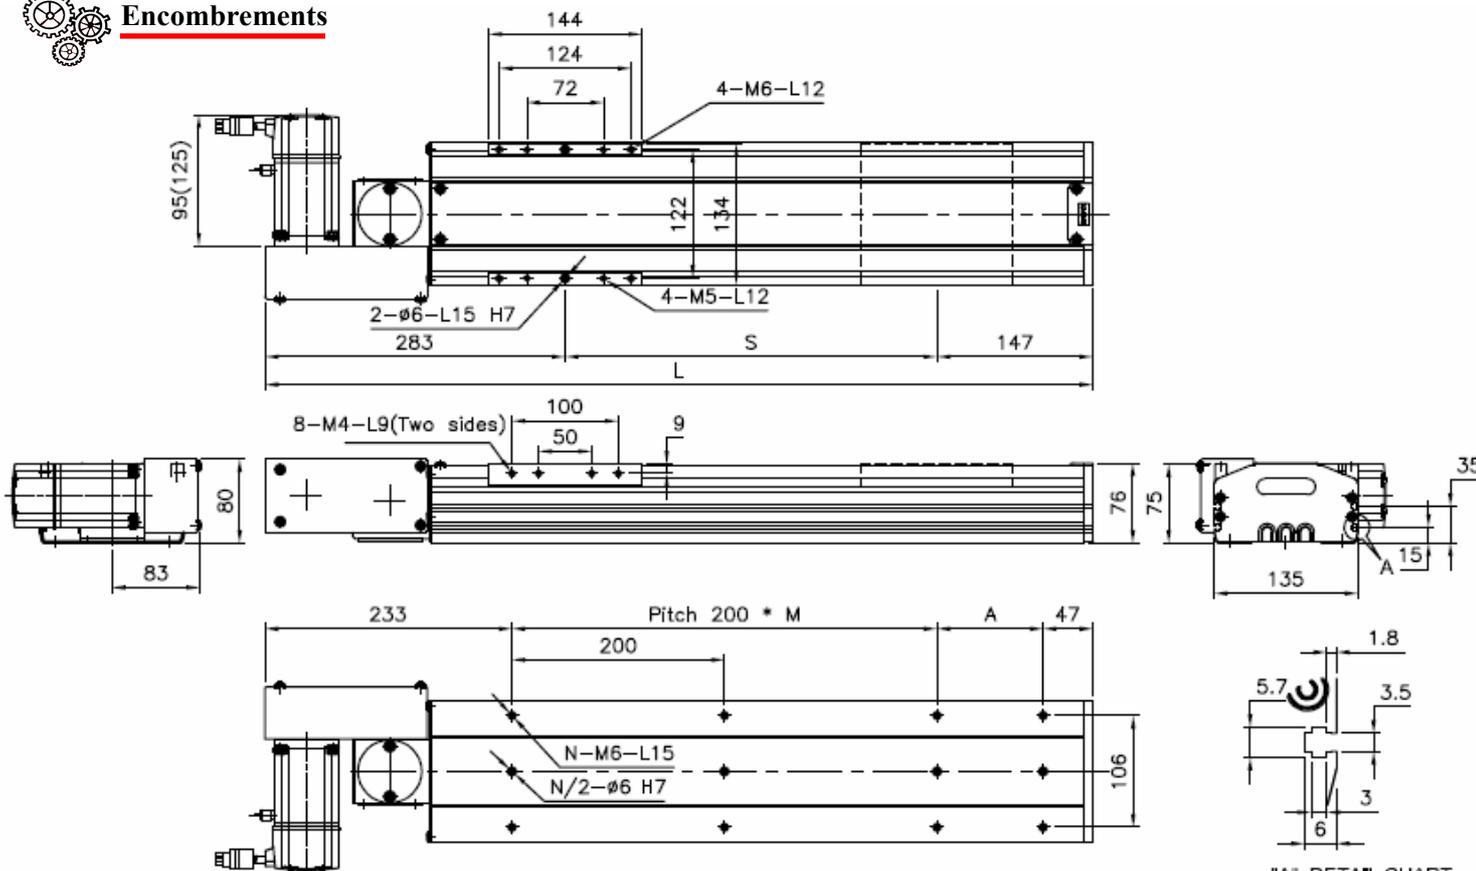

"A" DETAIL CHART

S = Course	mm	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	mm	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930	3030	3130	3230	3330	3430	3530	3630
A	mm	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	mm	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N : nombre de taraudages		16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	268	28	30	30	32	32	34	34	36	36
Kg		19.4	20.4	21.3	22.3	23.3	24.2	25.2	26.1	27.1	28.1	29.0	29.0	30.0	30.9	31.9	32.9	33.8	34.8	35.7	36.7	37.7	38.2

* Les dimensions sont fournies à titre indicatifs, elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.