



Construction de la référence


D 17 - T - B - N - M 6 - N - LH - L34 - S1200 - OD - A

Moteurs conseillés M5 : GMI 86 660 220 - 660W	Pas de vis 34 mm	Position des capteurs ID : Interne à l'axe OD : Extérieur à l'axe	Quantité des capteurs A : Aux deux extrémités D : Coté moteur uniquement P : Coté opposé au moteur uniquement
Course : 1200 ~ 3500 mm, par tranche de 100 mm			



Données

Puissance à la sortie du moteur :	400 W	
Type de transmission	*1	Courroie de précision
Répétabilité	mm	± 0.04
Pas	mm	34
Vitesse maximale	mm/s	1700
Charge maximale verticale	kg	30 avec réducteur
Couple maximal	daN.m	500
Course	mm	1200 ~ 3500
Température de travail	C°	5 ~ 40
Moment	Ma	N.m 320
	Mb	N.m 320
	Mc	N.m 380




Montage Horizontal

Installation de la charge	2	Charge	0°	45°	90°
Horizontale	mm	5 kg	700	680	1430
		10 kg	455	433	846
		20 kg	312	334	763
		30 kg	276	237	489


- *1. La courroie de précision est utilisable dans les salles blanches. Pour plus de précisions nous consulter.
- *2. L'axe ne doit pas être monté en verticale. Si l'accélération est inférieure à 200 m/s, la charge peut être proportionnellement augmentée.
- *3. Distance entre le centre du chariot et le centre de la charge.





Encombres




INTERNAL MOUNTED



OUTERNAL MOUNTED

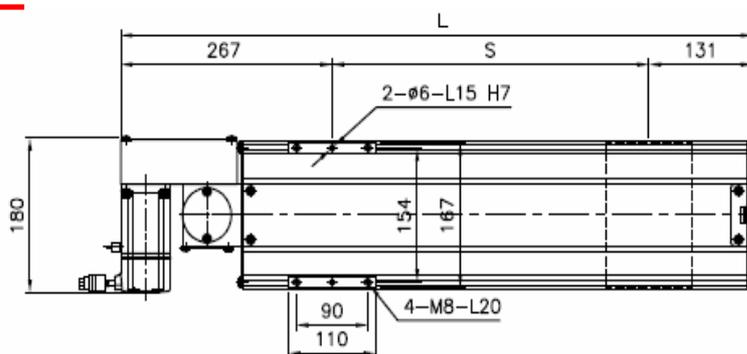

A DETAIL CHART

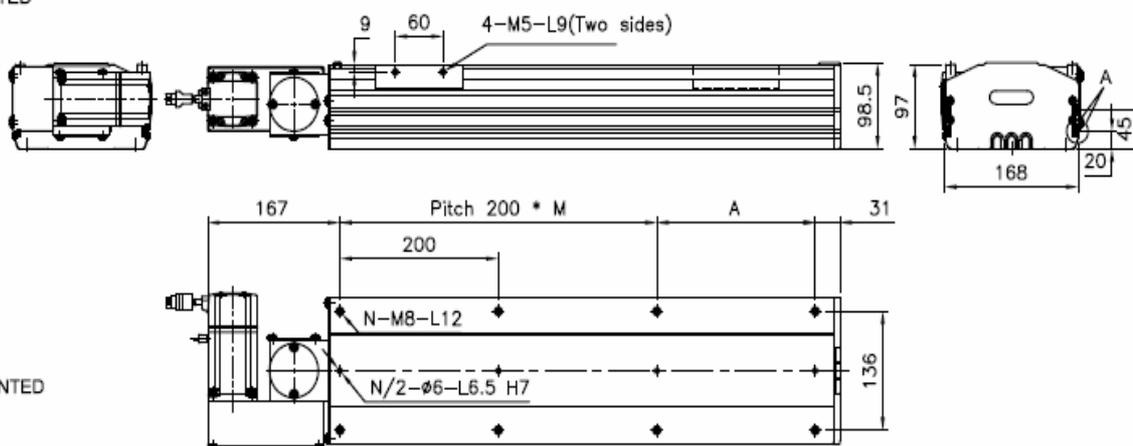

S = Course	mm	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
L	mm	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	2298	2398	2498	2598	2698	2798	2898	2998	3098	3198	3298	3398	3498	3598	3698	3798	3898
A	mm	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	mm	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18
N : nombre de taraudages		16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40
Kg		31.7	33.1	34.6	36.0	37.5	38.9	40.3	41.8	43.2	44.7	46.1	47.5	49.0	50.4	51.9	53.3	54.7	56.2	57.6	59.1	60.5	61.9	63.2	64.8

* Les dimensions sont fournies à titre indicatif, elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

D17

D17